




BAUR & CO. GMBH

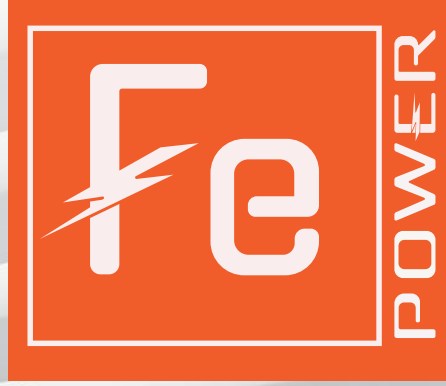

1250 kVA

FE-B 1250

TEKNİK ÖZELLİKLER



FE-B 1250

ENDÜSTRİYEL DİZEL JENERATÖR



Su Soğutmalı



Kolay Bakım

Hz

50 Hz

3~

Trifaze



Dizel



Düşük Yakıt
Seviyesi
Uyarı sistemi


JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

	kVA	kW	Amper	V	r.p.m	Cos Phi
STANDBY GÜÇ	1250	1000	1800	400/230	1500	0,8
PRIME GÜÇ	1125	900	1620			

Standby güç, Değişken yük altında sınırlı süre çalışma gücüdür. Şebeke kesintisinde yedek güç kaynağı olarak çalıştırılır.


Prime güç, Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ



KABİNLİ ÖZELLİKLER

Boy (L)	5000 mm
Yükseklik (H)	2500 mm
En (W)	2000 mm
Islak Ağırlık	7950 kg
Yakıt Tankı Kapasitesi	510 L



KABİNSİZ ÖZELLİKLER

Boy (L)	5000 mm
Yükseklik (H)	2200 mm
En (W)	2000 mm
Islak Ağırlık	6900 kg
Yakıt Tankı Kapasitesi	510 L

**FE-B 1250****MOTEURS**
Baudouin**MOTOR ÖZELLİKLERİ**

Marka		BAUDOUIN
Model		12M33G1250/5
Standby / Prime	(kW)	1108 / 997.2
Dakika Başına Dönüş Sayısı	(r.p.m.)	1500
Total Hacmi	(L)	39.2
Silindir Dizilişi		12 V - Tipi
Bore x Stroke	(mm x mm)	150 x 150
Sıkıştırma Oranı		15.7 : 1
Governor Tipi		ELEKTRONİK
Püskürtme Şekli		DİREKT
Soğutma Şekli		SU SOĞUTMALI
Elektrik Sistemi	(V)	24
Madeni Yağ Kapasitesi	(L)	160
Soğutma Suyu Kapasitesi	(L)	303
Yakıt Tankı Kapasitesi	(L)	510
Yakıt Sarfiyatı 50 %	(L/h)	119
Yakıt Sarfiyatı 75 %	(L/h)	175
Yakıt Sarfiyatı 100 %	(L/h)	236

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Çıkış Voltajı	(V)	400/230
Frekans	(Hz)	50
Kalıcı Voltaj Reg.	(±)	1 %
Kısa Devre Akımı		> 300 %
İzolasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP 23
Verim	(%)	95.5
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 SAAT SÜRE İLE % 110
Güç Faktörü	(cos Ph)	0.8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı		THF < 2 %
Bağlantı Şekli		YILDIZ
Kutup Sayısı		4
Yatak Sayısı		TEK

*4 kutuplu, kendinden ikazlı ve soğutmalı, fırçasız senkron alternatör * Elektronik tip otomatik voltaj regülatörü (AVR)

STANDART ÖZELLİKLERİ

- 4 zamanlı 1500 d/d su soğutmalı ağır hizmet tipi dizel motor
- Kuru Tip Değiştirilebilir Hava filtresi
- 50 °c ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- 4 kutuplu senkron tip, tek yataklı, fırçasız alternator
- Akü ve kabloları
- Çelik sacdan kaynaklı imal edilmiş, elektrostatik toz
- Boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Endüstriyel tip susturucu
- Elektronik akü şarj chazı
- Kullanma ve bakım kılavuzu

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Ses izolasyon kabini
- Otomatik transfer panosu
- Çıkış şalteri
- Römork
- Harici tipi yakıt tankı
- Yakıt tankı ısıtıcı
- Yağ ısıtıcı
- Yakıt dolum sistemi
- (Otomatik / manuel) Analog tip göstergeler
- 1 faz - 3 faz priz kiti
- Yakıt seviyesi alarm sistemi
- Manuel çalıştırma koruma sistemi

KALİTE STANDARTLARI

Firmamız Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri Altında ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve 10002:2018 Sertifikalarına Sahiptir. TSE-SSHYB Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Jeneratör Gruplarımızla Uyumlu Standartlar, Kalite Belgeleri ve Direktifler;

- TS ISO 8528-5 , TS EN ISO 8528-13
- TS EN ISO 9227 Nötral Tuz Testi
- TS-EN 6004-1
- TS EN 88528-11
- TS 12650
- TS ISO 8528-1, TS ISO 8528-2, TS ISO 8528-3, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS ISO 8528-6, TS ISO 8528-8, TS ISO 8528-12
- TS EN 60034-22
- IEC 61439-1, IEC 61000-6-2:2019, IEC 55014-1:2021, IEC 55014-2:2021
- 2006/42/EC (AT) Makine Emniyet Yönetmeliği
- 2000/14/AT Çevre Gürültü Emisyon Yönetmeliği
- 2006/95/EC Düşük Voltaj Yönetmeliği
- 2014/35/EU Düşük Voltaj Yönetmeliği
- 2014/30/EU (AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- Ürünlerimiz EAC Gümrük Belgesi ve CE belgelidir.

*Kalite Standartları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz

D-300 MK3

DATAKOM JENERATÖR KONTROLÖRLERİ

Datakom D-300 MK3



KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- Çoklu otomatik test programı
- Ana güç sayacı
- 400Hz jeneratör desteği
- Haftalık çalışma programı Haftalık çalışma programı
- Çoklu nominal şart tanımları
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- İnce hız ayarı (bazı ECU'ler)
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- 3 seviyeli program şifresi
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Şebeke enerji sayaçları
- 128x64 piksel grafik LCD
- Korumalar iptal özelliği
- Yakıt dolum sayacı
- Dil yükleme
- Aşırı güç koruması
- Yakıt tüketim sayacı
- Akım-gerilim dalga şekli
- Ters güç koruması
- Modem dignostik sayfası
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Aşırı akım IDMT koruması
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- Yük atma, dummy load
- parametre ayarı
- 8 adet programlı dijital giriş
- Çoklu yük atma programları
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- 6 adet programlı dijital çıkış
- Akım dengesizliği koruması
- SMS ile kumanda imkanı
- 3 adet programlı analog giriş
- Gerilim dengesizliği koruması
- Merkezi izlemeye hazır
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- Yakıt dolum ve çalınma alarmları
- Mobil jeneratör desteği
- 3 adet programlı servis alarmı
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Otomatik GSM konum belirleme
- Çıkışlar 40'a genişletilebilir
- Rölanli devir kontrolü
- GPS bağlantısı (RS232)
- Girişler 40'a genişletilebilir
- Akü şarj çalışması
- Dinamik DNS desteği
- 4 yapılandırılabilir analog giriş
- Savaş modu desteği
- USB üzerinden yazılım atma
- IP65 koruma (conta ile)